

### Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Protege y da color a su madera en una sola capa

Rubio Monocoat Oil Plus 2C es un aceite cera de última generación, libre de COV, que protege su madera y le da color con una sola capa. Es perfectamente adecuado para zonas muy transitadas, y se puede aplicar en cualquier superficie de madera de interior (muebles, encimeras, mesas, escaleras, paredes, suelos, etc.) de prácticamente todo tipo y variedad (madera maciza, revestimientos, MDF, etc.). La combinación del aceite (A) y el acelerador (B) garantiza un endurecimiento rápido que proporciona una óptima protección.

También se puede utilizar para la renovación o el mantenimiento de superficies aceitadas con Rubio Monocoat



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

#### › Características específicas

- Da color y protege en una sola capa
- 40 colores estándar que se pueden mezclar. ¡Infinitas posibilidades creativas!
- Enriquece el aspecto natural de la madera
- Ecológico: ¡0 % COV!
- No contiene ni agua ni solventes
- Mantenimiento fácil
- Sin superposiciones ni marcas de aplicación
- Protección duradera
- Bajo consumo: 30 - 50 m<sup>2</sup>/L
- Se puede utilizar sobre casi todo tipo y variedad de madera (maciza, revestimientos, MDF, etc.)
- Aplicable en cualquier superficie de madera de interior (muebles, encimeras, escaleras, paredes, suelos, etc.)

<b>TIEMPO DE SECADO</b>	12-24 h
<b>TIEMPO DE ENDURECIMIENTO</b>	5 días (80 % en 2 días)
<b>APLICACIONES</b>	Cualquier superficie vertical u horizontal (por ejemplo suelos, encimeras, muebles, baños, cocinas, escaleras, etc.).
<b>CONSUMO</b>	30-50 m <sup>2</sup> /litro*
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	8-30 °C
<b>INTERVALO DE HUMEDAD PARA LA APLICACIÓN</b>	35 %-60 %
<b>HUMEDAD DE LA MADERA</b>	8 %-12 %
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Mín. + 5 °C, máx. + 30 °C El producto se puede almacenar durante 36 meses en un entorno seco en su envase original.
<b>LIMPIEZA</b>	Pasados 2 días como mínimo: antenimiento en seco (aspiradora) Pasados 5 días como mínimo: limpieza con agua y Rubio Monocoat Universal Soap
<b>VENTAJAS</b>	<b>Mejor resistencia al desgaste, el agua y el calor</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	Una vez mezclados los componentes A y B, Rubio Monocoat Oil Plus 2C dura hasta un máximo de 4-6 horas en condiciones de ser utilizado.

### › Características técnicas

#### **Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A)**

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Olor: aceitoso
- Punto de inflamación: > 100 °C
- Densidad: > 0,9 kg/L
- Contenido de COV: 0 g/L

#### **Rubio Monocoat Accelerator (B)**

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Color: claro
- Olor: inodoro
- Punto de inflamación: > 160 °C (cerrado)
- Contenido de COV: 0 g/L

- Código GIS Oil Plus 2C comp. A + B: Ö10/DD+

### › Envase

		Consumo indicativo*
<b>RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C, COMP. A</b>	20 ml	probador
	100 ml	3-5 m <sup>2</sup>
	275 ml	8,25-13,75 m <sup>2</sup>
	1 L	30-50 m <sup>2</sup>
	2,75 L	82,50-137,50 m <sup>2</sup>
	5 L	150-250 m <sup>2</sup>
<b>RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C SET</b>	350 ml: 275 ml Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 75 ml Accelerator (B)	10,5-17,5 m <sup>2</sup>
	1,3 L: 1 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 300 ml Accelerator (B)	39-65 m <sup>2</sup>
	3,5 L: 2,750 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 750 ml Accelerator (B)	105-175 m <sup>2</sup>
<b>RUBIO MONOCOAT ACCELERATOR, COMP. B</b>	75 ml	
	300 ml	
	750 ml	
	1 L	
	5 L	

\* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto.

### › Certificados



### › Colores


Los colores son solamente un ejemplo. Recomendamos realizar una prueba sobre madera lijada idéntica.



ANTIQUE BRONZE



AQUA




ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL




CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE




DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST




MIST 5%




MUD LIGHT



NATURAL



OAK



OLIVE




OYSTER



PINE



PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE




SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### › Instrucciones de uso para muebles, escaleras y encimeras

**PASO 1.** Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Acabe con un disco de malla de lija de grano 100 – 150, según el método de lijado empleado.

**PASO 2.** Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Rubio Monocoat Cleaner antes de usarlo).

**PASO 3.** Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

**PASO 4.** Extienda una pequeña cantidad de Rubio Monocoat Oil Plus 2C utilizando un pad Rubio Monocoat Scrubby beis/rojo o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat pequeño (5,9 in / 15 cm) beis (también puede utilizar el Rubio Monocoat Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas).

*\* Método de la espátula: extienda el Rubio Monocoat Oil Plus 2C con una espátula inoxidable en zonas que pueda terminar en 30 minutos como máximo (incluido el paso 5).*

*\* En techos y paredes puede utilizar nuestro Rubio Monocoat Brush y nuestro pad Rubio Monocoat Scrubby beis para extender el aceite.*

**PASO 5.** Déjelo actuar unos minutos. Elimine el exceso de aceite utilizando un paño o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat pequeño (5,9 in / 15 cm) de color blanco. Repáselo con un paño antes de que transcurran 30 minutos. ¡La superficie no debe notarse pegajosa al tacto!

#### › Instrucciones de uso para suelos

**PASO 1.** Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Acabe con un disco de malla de grano 100.

**PASO 2.** Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo (consulte la ficha técnica del Rubio Monocoat Cleaner antes de usarlo).

**PASO 3.** Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

**PASO 4.** Trabaje en zonas de 5-10 m<sup>2</sup>. Comience a tratar cada zona por las orillas, utilizando un pad Rubio Monocoat Scrubby beis o rojo. A continuación, aplique una pequeña cantidad de Rubio Monocoat Oil Plus 2C con una brocha cada medio metro. Extiéndala en la dirección de la madera empleando una pulidora con un pad Rubio Monocoat beis o rojo de 16 in / 40 cm.

*\* Método de la espátula: extienda el Rubio Monocoat Oil Plus 2C con una espátula inoxidable en zonas que pueda terminar en 30 minutos como máximo (incluidos los pasos 5 y 6).*

**PASO 5.** Elimine cuidadosamente el exceso de aceite utilizando un paño o una pulidora con un pad Rubio Monocoat blanco de 16 in / 40 cm. ¡La superficie no debe notarse pegajosa al tacto!

**PASO 6.** Una vez acabadas todas las zonas, repáselas otra vez con un pad Rubio Monocoat blanco nuevo. Cuando acabe, la superficie no debe notarse pegajosa al tacto.

#### › Instrucciones de uso para reparaciones y renovaciones

Si la superficie tratada con Rubio Monocoat Oil Plus 2C está muy desgastada o necesita una restauración del color, recomendamos un mantenimiento con Rubio Monocoat Oil Plus 2C en el color original.

**PASO 1.** Utilice Rubio Monocoat Deep Cleaner para eliminar las manchas de la superficie de madera. Si queda alguna mancha, repita el proceso de limpieza o utilice uno de nuestros quitamanchas (Rubio Monocoat Grease Remover, Rubio Monocoat Limespot Remover o Rubio Monocoat Tannin Remover). Consulte la ficha técnica antes de usarlo.

*\* Si el objeto de madera está muy estropeado o falta de mantenimiento, comience por pulir la superficie con un disco de malla de lija igual al que utilizó para el primer tratamiento. En caso necesario, consulte a su profesional de confianza.*

**PASO 2.** Elimine la suciedad disuelta con un paño húmedo o una fregona y agua limpia, y espere a que se seque bien (+/- 30 minutos a 20 °C de temperatura ambiente en un espacio bien ventilado).

**PASO 3.** Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

**PASO 4.** Extienda una pequeña cantidad de Rubio Monocoat Oil Plus 2C utilizando un pad Rubio Monocoat Scrubby beis/rojo o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat pequeño (5,9 in / 15 cm) beis (también puede utilizar el Rubio Monocoat Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas).

**PASO 5.** Déjelo actuar unos minutos. Elimine el exceso de aceite utilizando un paño o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat blanco de 5,9 in / 15 cm. Repáselo con un paño antes de que transcurran 30 minutos. ¡La superficie no debe notarse pegajosa al tacto!

### › Consejos y trucos

- ¡El producto no se debe diluir BAJO NINGÚN CONCEPTO!
- Agite bien el producto antes de la aplicación.
- Si se utilizan varios envases en la misma aplicación, se recomienda mezclarlos para lograr un efecto igualado.
- Si desea utilizar el componente A sin el B (acelerador), póngase en contacto con su distribuidor.
- La superficie puede quedar ligeramente brillante después de la aplicación. El brillo desaparece tras 2-3 limpiezas con Rubio Monocoat Universal Soap o Rubio Monocoat Surface Care.
- Si desea un color más intenso, utilice Rubio Monocoat WoodPrep en lugar de Rubio Monocoat Cleaner. Consulte la ficha técnica de Rubio Monocoat WoodPrep para más información.
- En maderas grasas (por ejemplo teca, iroko, kambala, wengué, eucalipto, merbau, afzelia, afrormosa, etc.), utilice Rubio Monocoat Deep Cleaner en lugar de Rubio Monocoat Cleaner. Consulte la ficha técnica de Rubio Monocoat Deep Cleaner para más información.
- Puede utilizar Rubio Monocoat Tannin Primer antes de la aplicación de Rubio Monocoat Oil 2C en superficies horizontales que se mojen frecuentemente, como encimeras y muebles de baño. Consulte la ficha técnica de Rubio Monocoat Tannin Primer para más información.
- Cuanto más lisa sea la superficie, menos aceite y pigmentos penetrarán en la madera, y por lo tanto adquirirá menor coloración.




### ATENCIÓN

Los paños empapados de aceite pueden inflamarse espontáneamente, por eso deben sumergirse en agua después del uso.

### APLICACIÓN INDUSTRIAL

Si desea aplicar este producto con métodos industriales, recomendamos que se ponga en contacto con nuestro servicio técnico.

### › Herramientas

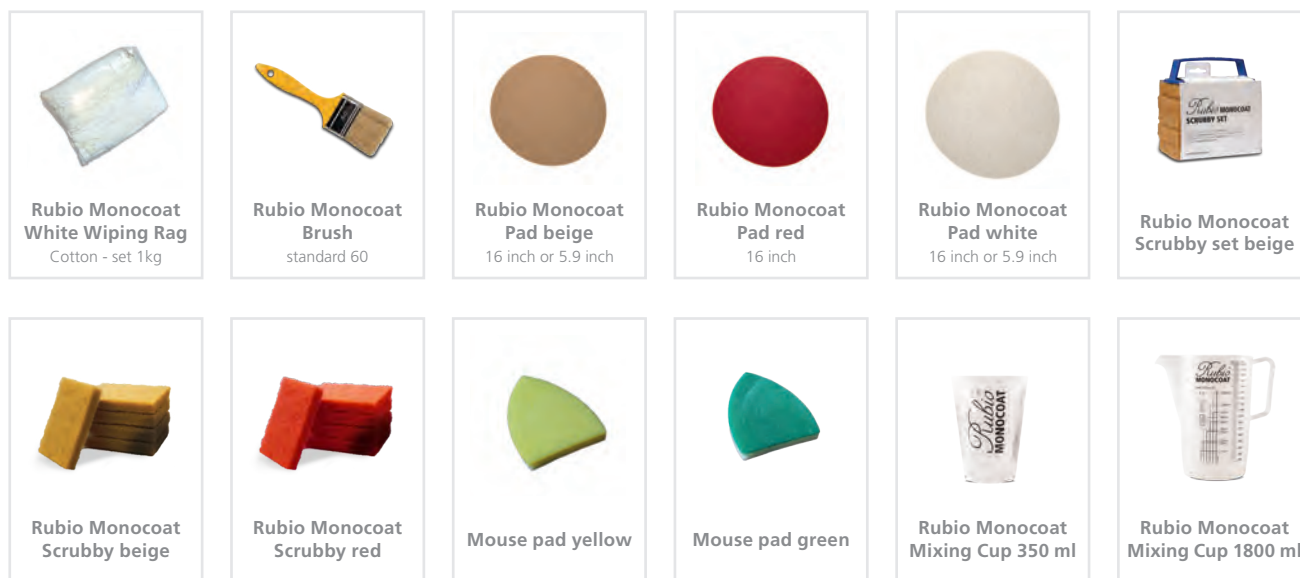

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

SU DISTRIBUIDOR:

**RESPONSABILIDAD:** Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 17/05/2021. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BÉLGICA)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)